

网络认证客户端安装步骤及说明

Windows 版

Ver 1.0

准备工作

请访问：

<https://zhmodern.jnu.edu.cn/70/88/c5855a159880/page.htm>

下载 Windows 版 iNode 软件

安装设置步骤

一、[下载 Windows 版 iNode 软件](#)

二、[安装 Windows 版 iNode 软件](#)

（以下步骤请在更换接入方式之后，再进行操作，否则无法正常上网）

三、[清除 IP 设置，查看网卡信息](#)

电信用户无需清除 IP 设置，需要查看网卡信息

四、[新建连接](#)

五、[连接网络](#)

一、下载 Windows 版 iNode 软件

请访问：

<https://zhmodern.jnu.edu.cn/70/88/c5855a159880/page.htm>

下载 Windows 版 iNode

珠海校区上网认证软件下载

发布人： 发布时间：2017-11-27 浏览次数:31




1、Windows系统

下载




2、Mac系统

下载

二、安装 Windows 版 iNode 软件

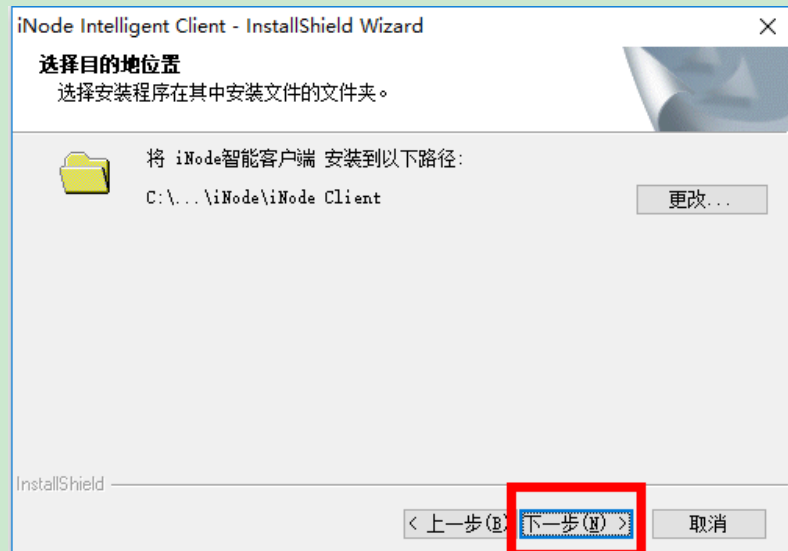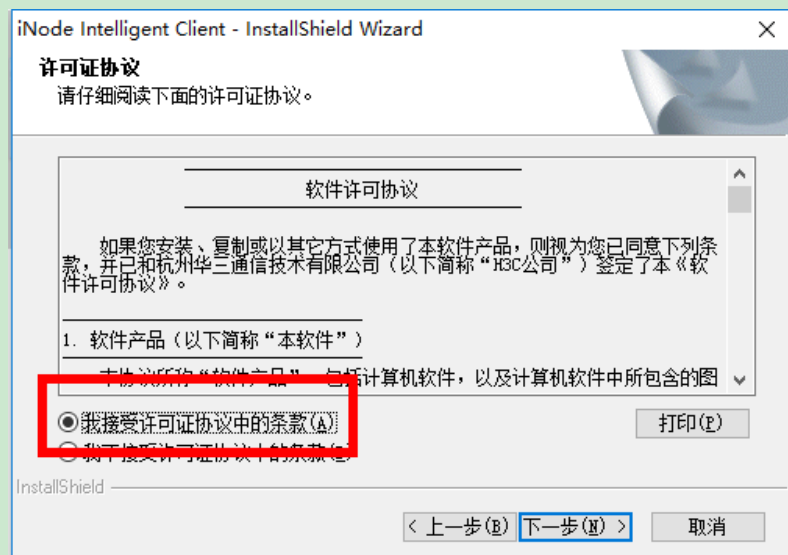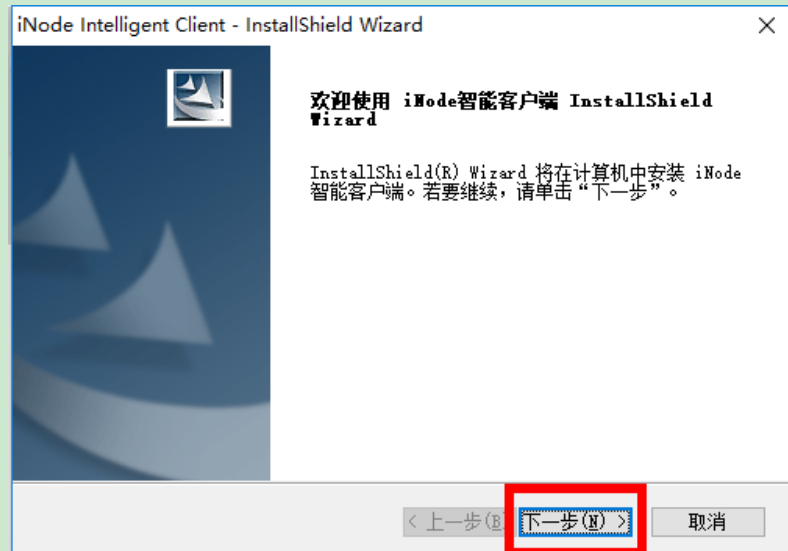

部分厂商杀毒软件
(如 360 安全卫士)
会拦截安装, 需要放行或者临时关闭

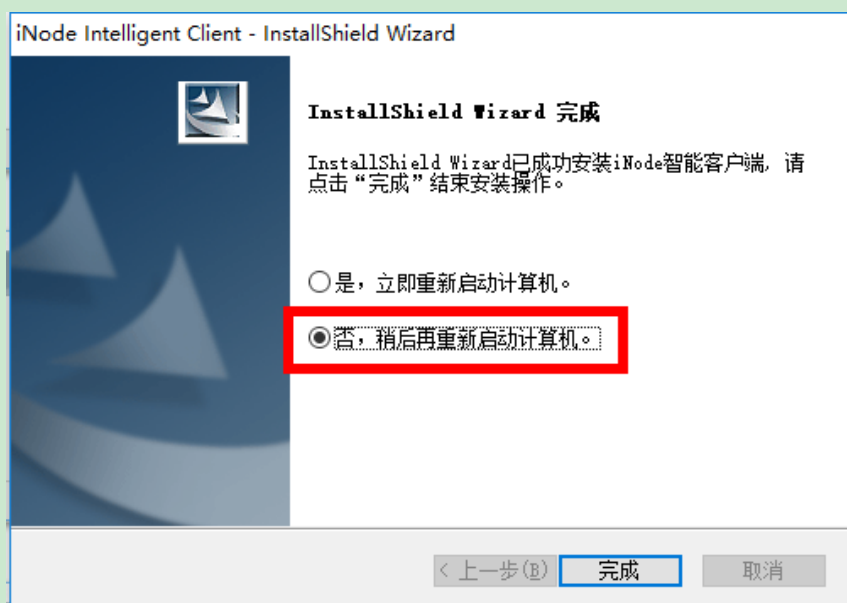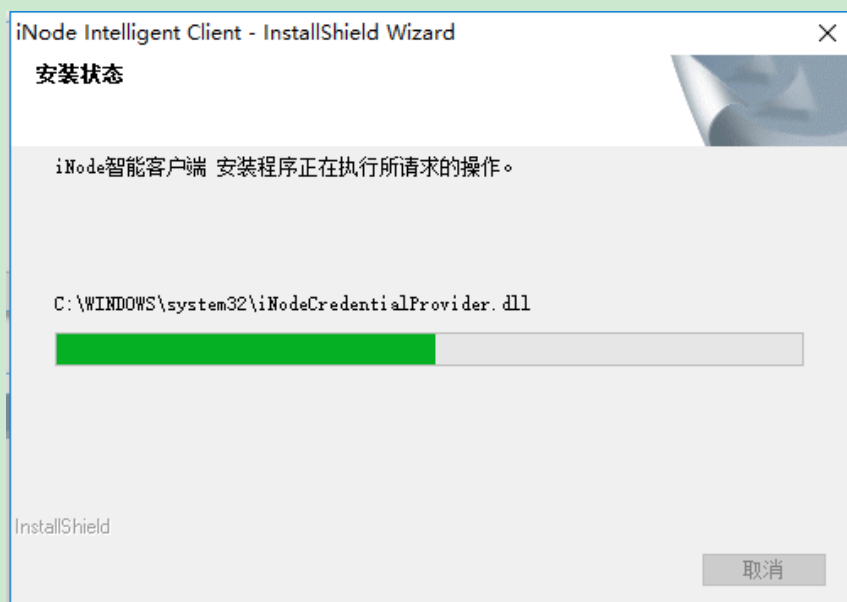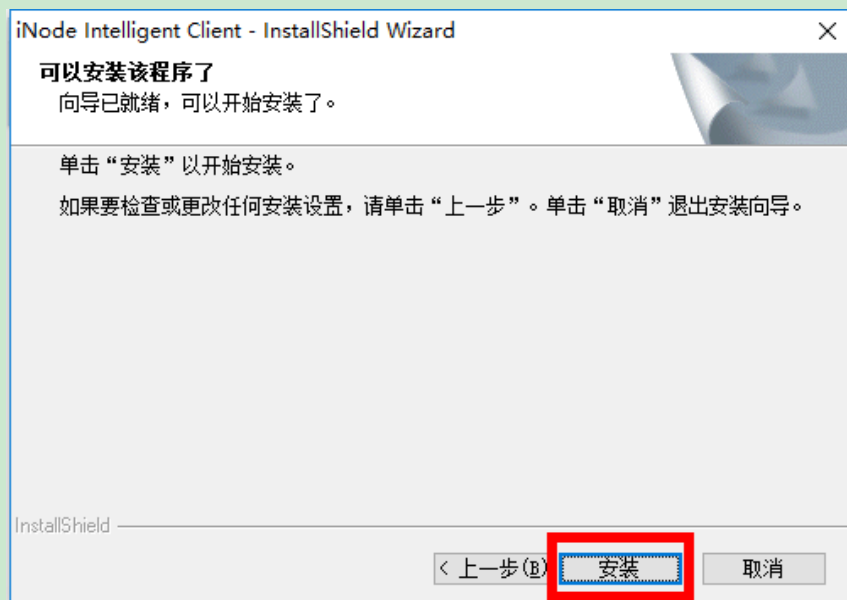

三、清除 IP 设置

(以下步骤请在更换接入方式之后，再进行操作，否则无法正常上网)





校园网原有认证为手动输入 IP 地址，新认证方式需要清除原有 IP 设置才能够正常上网。








此处记录下第 11 项中的网
卡型号。

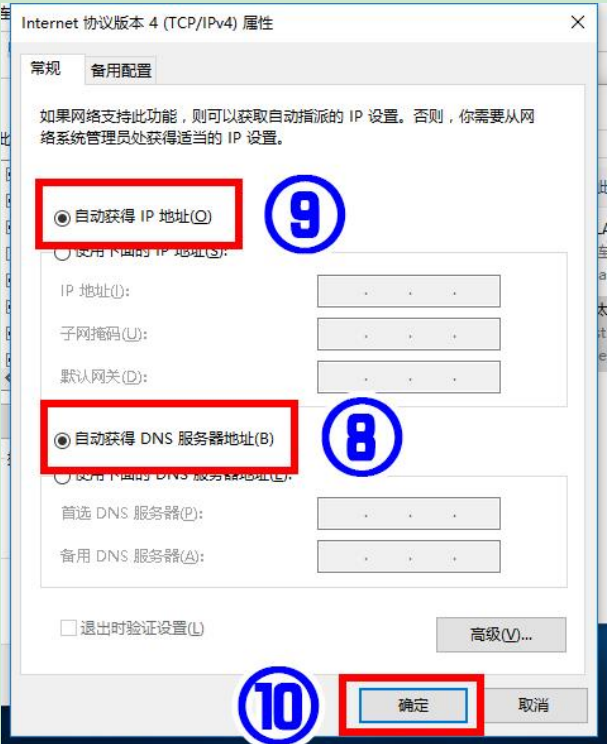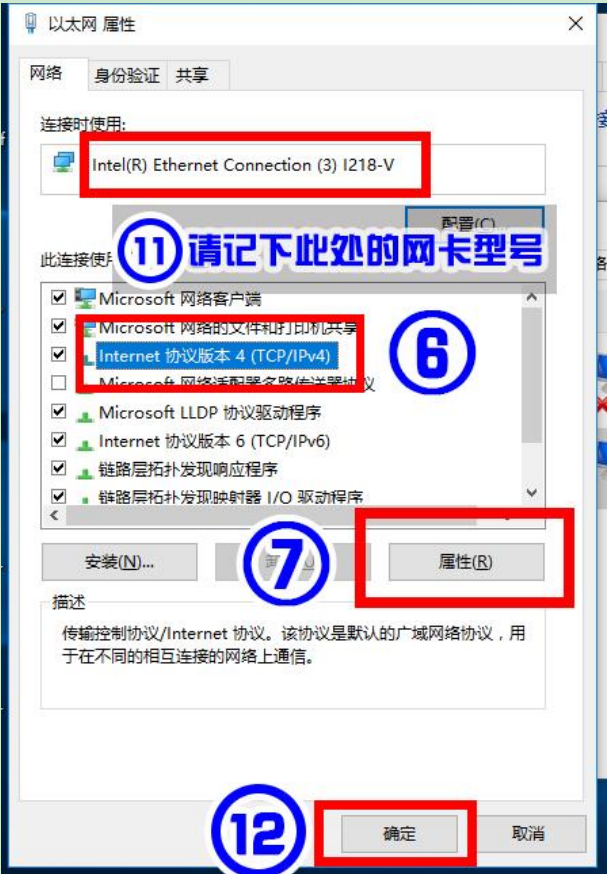

四、新建连接

在首次运行 iNode 客户端的时候，会自动提示是否新建连接

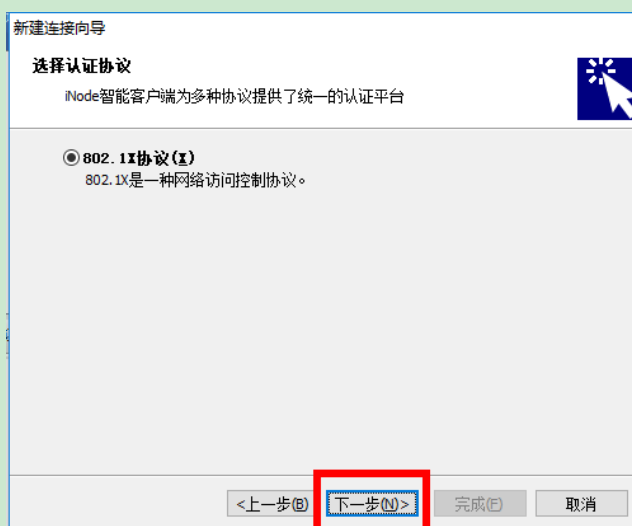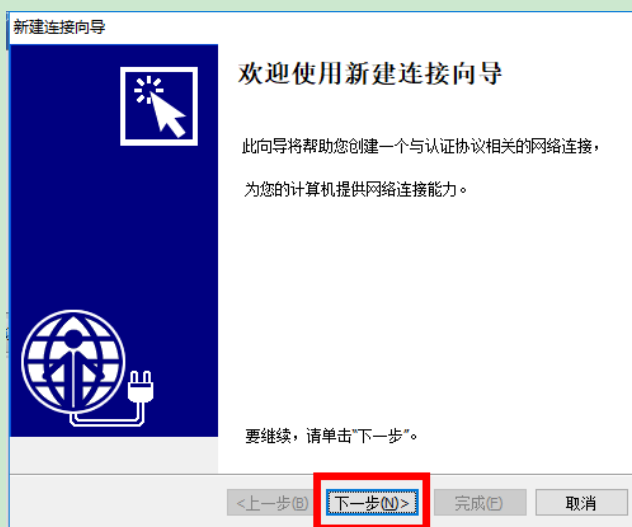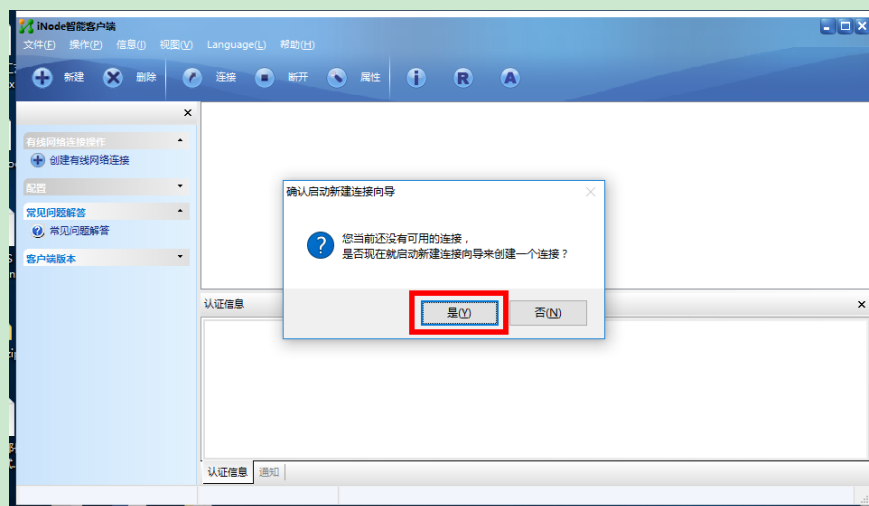

校园网与电信网用户的用户名均为学号，密码是 MyNet 平台设置的密码(WIFI 登录密码)。电信网用户登陆成功之后，打开浏览器会弹出天翼登录页面，操作与之前相同。

选择第三步 11 项中记录下的网卡型号建议同时选择“运行后自动认证”

新建连接向导

选择连接类型

协议当前所支持的连接类型

☒ 普通连接(C)

您将需要一个用户名和密码来创建新的连接。

☐ 快速认证连接(Q)

使用特定的用户名和密码来创建新的连接。

☐ 单点登录连接(O)

登录Windows期间，使用登录Windows的用户信息（用户只需输入一次）先进行网络接入认证，然后再做Windows的登录。

<上一步(B) 下一步(N) > 完成(F) 取消

新建连接向导

帐户信息

您需要用户名和密码来访问网络，使用证书认证将增强通信的安全性。

连接名(C): 我的802.1X连接

用户名(U): 2099059999

密码(P): ...

☒ 保存用户名和密码(V)

域(D):

☐ 启用高级认证(E)

☐ MAC认证(M)

☐ 智能卡认证(K)

☐ 证书认证(C)

证书设置(S)...

<上一步(B) 下一步(N) > 完成(F) 取消

新建连接向导

连接属性

修改连接的网络属性，如果该配置项可改。

选择网卡

Intel(R) Ethernet Connection (3) I218-V

Intel(R) Ethernet Connection (3) I218-V

Microsoft Virtual Adapter

Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC

Bluetooth Device (Personal Area Network)

☒ 运行后自动认证(A)

☐ 计算机认证(B)

报文类型

☒ 单播报文(S)

☐ 多播报文(M)

恢复为默认值(R)

☒ 上传IPv4地址(L)

☐ 上传IPv6地址(O)

☐ 使用广播下线(G)

☐ 连接断开后自动更新IP地址(Z)

☐ 连接断开后不释放IP地址(H)

☒ 网络故障时自动重连(Q)

自动重连次数: 3

自动重连间隔: 5分钟

<上一步(B) 下一步(N) > 完成(F) 取消



五、连接网络

前 4 部只需要
进行一次操作，
后续连接的时
候，只需要进行
第五步操作即可

打开桌面快捷方式



我的802.1X连接

用户名(U): 2099059999

密码(P):

☒ 保存用户名和密码(U)
☐ 输入RSA动态密钥(A)

RSA动态密钥(R):

域(D):

☐ 启用高级认证(E)
☐ MAC认证(M)
☒ 智能卡认证(K) PIN码
☐ 证书认证(C) 证书设置(S)...

连接(C) 取消 属性... (Y)

如遇到技术问题，请咨询网络中心
实 C412
电话 0756-8505230